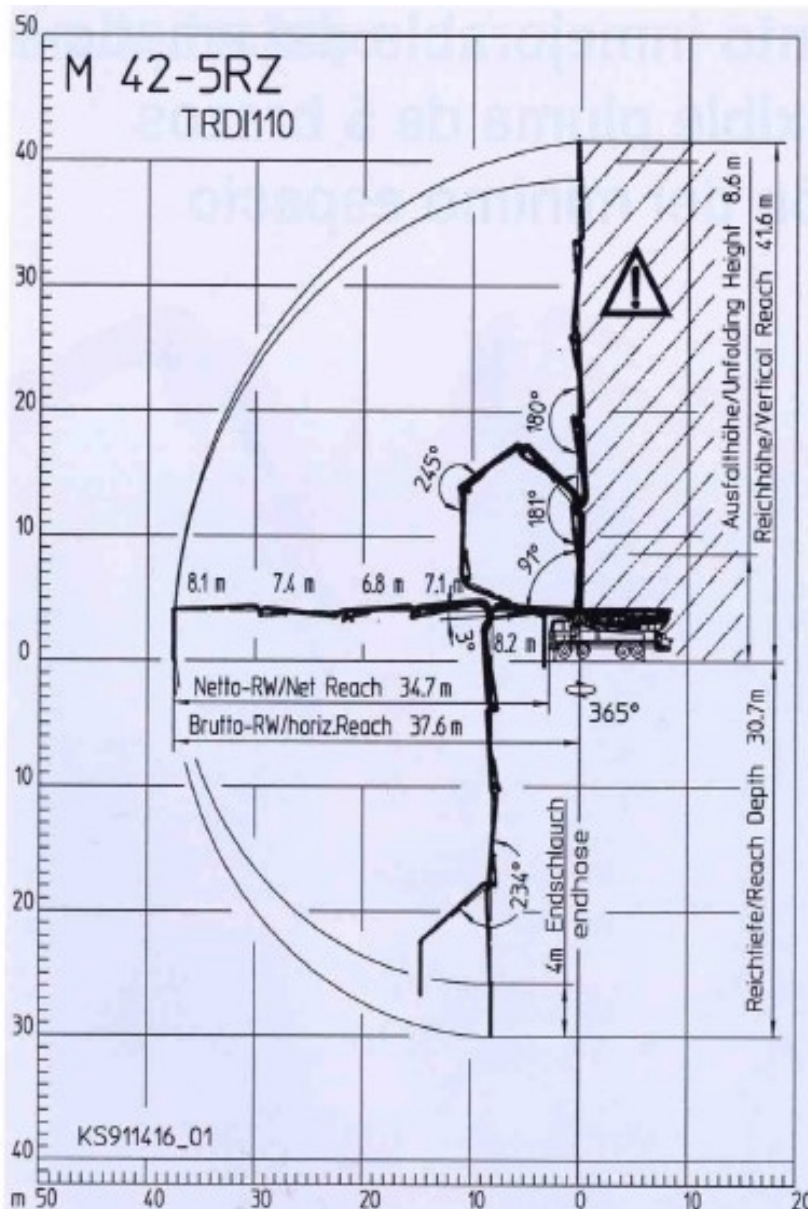


OSS (opcional)

Características técnicas

Pluma distribuidora M 42-5

Tipo de plegado	5-brazos plegado rodante en Z (RZ)
Alcance en altura	41,6 m
Alcance en distancia	37,6 m bruto
Alcance en profundidad	30,7 m
Altura de desplegado	8,6 m
Longitud manguera final	4 m
Tuberías	
DN 125 / 5,5"	máx. 85 bar
Angulo de giro	365°
Anchura de apoyo	
delantera	7,9 (5,1)* m
trasera	aprox. 7,9 (5,8)* m
Longitud total	< 12 m

Bomba BSF .16 H LS

Rendimiento	160 m³/h
Presión de transporte	85 bar
Cil. de trans. ø /carrera	250/2100 mm
Carreras/minuto	26

Bomba BRF .16 H / BSF .16 H

Rendimiento	160/108* m³/h
Presión de transporte	85/130* bar
Cil. de trans. ø /carrera	230/2100 mm
Carreras/minuto	31/21*

Bomba BRF .14 H / BSF .14 H

Rendimiento	140/88* m³/h
Presión de transporte	70/112* bar
Cil. de trans. ø /carrera	230/2100 mm
Carreras/minuto	27/17*

Todos los datos son máximos teóricos.

* (lado vástago/pistón) Rendimiento máx. de transporte y presiones máx. no pueden accionarse al mismo tiempo.

* OSS



Longitud total < 12 m

